


Kit para Lavado de BM, PBSC o UCB



Referencia: CS600.1

Kit para Lavado de BM, PBSC o UCB CS-600.1 - Vida útil: 2 años desde la fecha de fabricación – Esterilización: Oxido etileno- Biocompatibilidad: ISO 10993-1 - Material: PVC, PE, ABS y otros de grado médico estándar- temperatura de funcionamiento: +7°C a +27°C – Humedad de funcionamiento: 30% a 75%

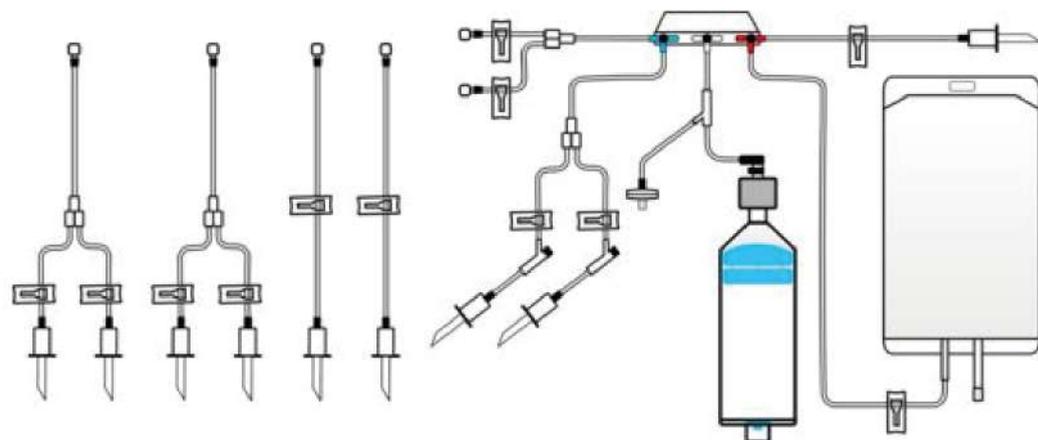

1

Temperatura de funcionamiento

+7°C a +27°C

2

Vida útil

2 años

